

ACS-2800

자동화 제어 시스템

디지털 시네마 상영을 위한 효율적이고 사용자 친화적인 자동화 제품



GDC ACS-2800은 디지털 영화관을 위해 특별히 설계된 자동화 제품으로, 영화관이 최대의 효율로 영사 장비를 자동으로 제어 할 수 있도록 도움을 줍니다.

- ACS-2800을 사용하면 사용자는 영화관 스크린 마스킹, 조명 및 디머 장비와 같은 오프라인 장치를 간단하게 제어하면서 옵션으로 통합하거나 영화관의 기존 디머로 조명 장비를 디지털화 할 수 있습니다
- 매일 영화관 운영에 일반적으로 사용되는 모든 보조 버튼을 장치의 전면 패널에서 찾을 수 있습니다. 이 버튼들로 사용자는 언제든지 수동으로 제어 할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 어떤 상황 요구에도 유연하게 대응 할 수 있습니다.
- 통합 랙 마운트 구조와 빠른 연결 배선 설계로 설치, 유지 보수 및 교체가 더 쉽고 빠릅니다.
- 사용자 친화적인 제어 소프트웨어와 제어 프로토콜의 ACS-2800은 사용자가 다양한 인터페이스 옵션으로 영화 장비를 제어하고 관리할 수 있게 해 줍니다.

주요 혜택

1

랙 마운트 구조

알루미늄 합금 구조로는 무게는 가볍고 안정적인 설치가 가능합니다. 기존 벽 마운트형 설계를 대체해 설치가 간편하고 공간도 절약합니다. 컴팩트한 부스 또는 부스가 없는 영사를 선호하는 숙련된 사용자에게 이상적입니다.

2

플러그형 배선 설계

플러그형 배선 커넥터는 기존 단자대를 대체하여 설치 및 교체 절차를 간소화합니다. 이는 영화관 운영에 높은 효율성을 제공합니다.

3

다양한 제어 옵션

이 장치는 여러 가지 방법으로 제어 할 수 있습니다. GPIO 및 네트워크 포트는 프로그래밍 가능한 제어 명령을 통해 다른 통합 시스템에서 제어 할 수 있게 합니다. 전면 패널의 LED 표시등이 있는 제어 버튼을 사용하면 언제든지 수동으로 제어 할 수 있습니다.

4

통합된 디머(옵션)

ACS-2800은 디밍 제어 모듈을 제공합니다. 이것은 새 영화관이나 디머가 없는 영화관에 권장됩니다. 옵션으로 통합된 디지털 사인파 디머는 특히 오디오 장비 전기 회로에 간섭과 노이즈 없이 탁월한 성능을 제공합니다.

5

손쉬운 통합

ACS-2800은 타사 시스템과 통합하기 위해 장치 관리 소프트웨어 및 네트워크 제어 프로토콜을 제공합니다. 제어 명령은 간단하고 프로그래밍에 대한 노력을 최소화 하기 위해서입니다.

기술 사양

외관

크기 482 (W) x 158 (D) x 88.8 (H) mm
무게 2.5kg

동작 환경

동작 온도 0 ~ 45°C
동작 습도 20% ~ 90%, 비 응축
동작 고도 2,000m

전원

전원 요구 사항 100 - 240V, 60/50Hz, 0.5A
최대 소비 전력 30W

통합을위한 전원 인터페이스

제어 소프트웨어 ACS 소프트웨어
네트워크 프로토콜 UDP, TCP/IP

출력


유형	정격 전압	정격 전류	수
트리거 제어	0 - 240V	0 - 10A	7
스위치 제어	0 - 240V	0 - 10A	1

제어


전면 패널 버튼 8
버튼 LED 표시등 지원
GPIO 제어 지원
네트워크 제어 UDP, TCP

기술 도면


전면도

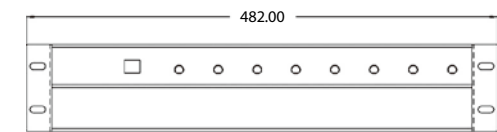

평면도

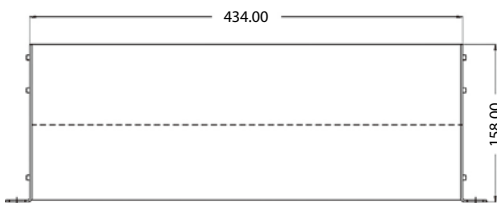

측면도



ACS-2800 시스템 구성

