

AE-6703

AES67/AES3 32+32 ch コンバーター

AES3とAES67をシームレスに接続



AE-6703 AES67コンバーターは、シネマオーディオ製品にAES3とAES67の世界をシームレスに行き来するための柔軟性を提供します。伝統的なAES3オーディオ機器とシネマメディアサーバーのような次世代AES67機器間のオーディオインターフェースを提供します。

AE-6703は、各方向32chのオーディオを同時変換可能な双方向コンバーターです（合計64ch処理）。32チャンネルのAES3オーディオ入力をAES67ネットワークオーディオとして伝送すると同時に、別の32チャンネルのAES67ネットワークオーディオ入力をAES3オーディオとして出力することが可能です。AE-6703は、互換性のあるAES67規格に基づくマルチキャストモードで動作するため、関連機器との通信が可能です。AE-6703は、付属のソフトウェアアプリケーションにより、ユーザーの要望に応じた設定を行うことができます。

著作権 © 2024 GDC Technology Limited. 無断転載を禁じます。このパンフレットに記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の財産です。仕様は、継続的な製品開発および改良のため、予告なく変更されることがあります。




AE-6703 仕様


AES3 入力電圧	2-7Vp-p
AES3 インピーダンス	110 Ohm balanced
AES67サンプルレート	48K
オーディオチャンネル数	32+32
最大入出力数	0 dBFS
AES3 入力サンプルレート	44.1K, 48K, 88.2K, 96K
AES3 出力サンプルレート	48K
AES3 出力電圧	3.3V p-p
AES3 入力ポート	4 x RJ-45
AES3出力ポート	4 x RJ-45
AES67入力/出力ポート	2 x RJ-45
電源プラグ	C14
電源アダプタ入力	AC 100V - 240V, 1.0A, Max. 50 - 60Hz
電源アダプタ出力	DC 12V, 5.417A Max. 65W
主入力電圧	DC 12V, 1.0A, Max.
最大消費電力	12W
外形寸法(WxHxD)	483 x 44 x 195 mm (1U)
出荷時寸法 (WxHxD)	545 x 140 x 275mm
正味重量	3.2kg
出荷時重量	3.5kg

技術図面

前面

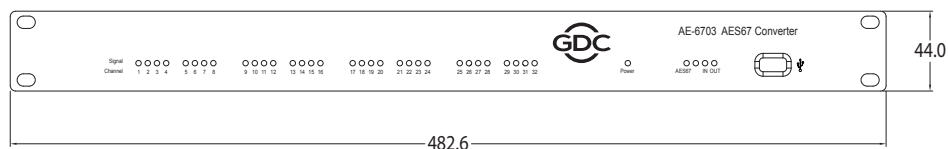

トップビュー

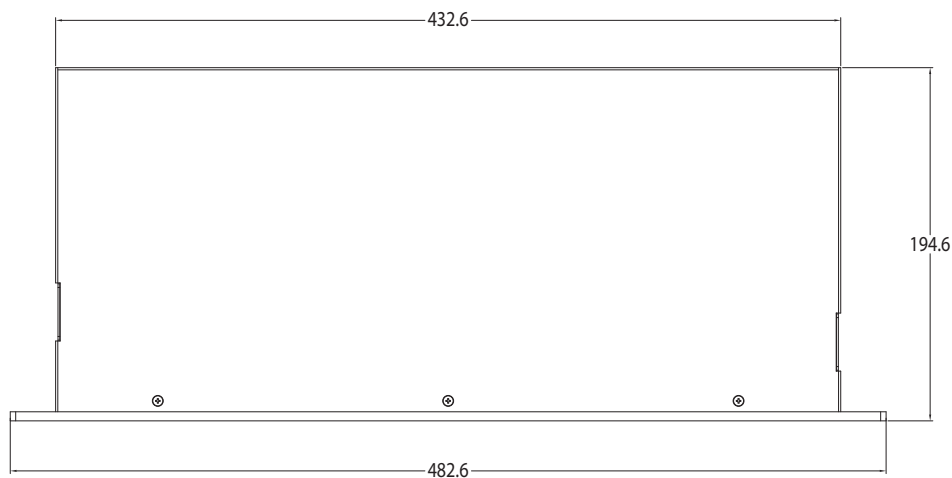

Unit (mm)

