

PSD-4000-SSD

Solutions de stockage portables



La série PSD-4000-SSD est un stockage SSD portable compact et léger offrant jusqu'à 6 To qui peut être facilement monté sur des projecteurs DLP Cinema®. Il dispose d'un stockage SSD redondant remplaçable à chaud.

Copyright © 2023 GDC Technology Limited. Tous les droits sont réservés. Toutes les marques citées dans cette brochure sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en raison du développement et de l'amélioration continus des produits.



Caractéristiques principales

1

Solutions de stockage portables évolutives

Les solutions PSD-4000-SSD de GDC peut prendre en charge jusqu'à 6 To, ce qui peut stocker des publicités avant le film, des bandes-annonces et près de 40 films (pour 150 Go par film).

2

Grande fiabilité

Les solutions PSD-4000-SSD basée sur la technologie matérielle RAID-5 avec 3 à 4 disques permettant à l'appareil de rester opérationnel en cas de panne d'un seul disque, minimisant ainsi les temps d'immobilisation.

3

Grande flexibilité

Basculez sans effort le PSD-4000-SSD entre les écrans pour déplacer rapidement le contenu d'un écran à l'autre tout en garantissant l'intégrité du RAID.

4

Installation facile

La configuration des solutions PSD-4000-SSD est facile en connectant uniquement le périphérique de stockage à l'IMB avec un câble eSATA. Les solutions PSD-4000-SSD peuvent être montée sur des projecteurs DLP Cinema. Les solutions de stockage de GDC sont peu encombrantes et adaptées à la conception de cinéma sans cabine.

Spécifications technique

PSD-4000-SSD			
RAID-5 Stockage ¹	3TO	4TO	6TO
SSD taille	1TO	2TO	
Nombre de SSD	4x	3x	4x
SSD Type	2.5"		
Interface Système	eSATA x 1 (eSATA avec mécanisme de verrouillage)		
Dimensions	220.0 (L) x 165.6 (P) x 55.2 (H) mm		
Poids	1.5kg sans le SSD		
Puissance requise ²	100 to 240V~, 60 to 50Hz, 2A		
Consommation électrique maximale	30W		
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)		
Humidité de fonctionnement	20% to 90%, sans condensation		
Altitude de fonctionnement	10,000ft. (3,000m) au-dessus du niveau de la mer ³		

Configuration du système



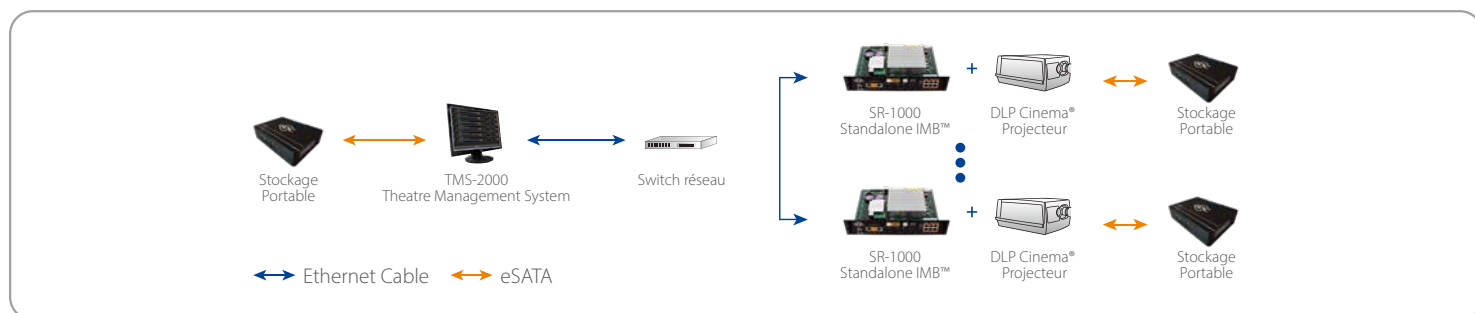


Schéma techniques


Vue de face



Vue du haut

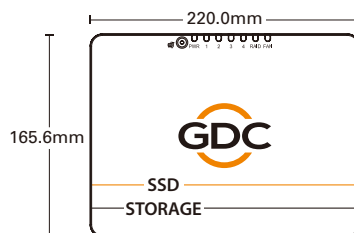

Vue de côté



¹ 1TO = 1,000,000,000,000 octets. La capacité formatée disponible pour le stockage de contenu sera réduite en raison des surcharges du système de fichiers

² Selon le bloc d'alimentation

³ Selon les spécifications du disque dur

